



Con il supporto di:



PRIMI PASSI NELLA SHELL

Di Andrea Mannarella
e Francesco Bergesio


Usare la shell la prima volta



Come iniziare da subito

- Chi ha già una distribuzione funzionante può utilizzare quella.
- Visitando <https://weee.link/shell> si avrà accesso ad una shell direttamente nel browser.
- Chi usa MacOS, può aprire il terminale (in Applicazioni/Utility), i comandi che vedremo oggi sono disponibili anche lì

Il terminale

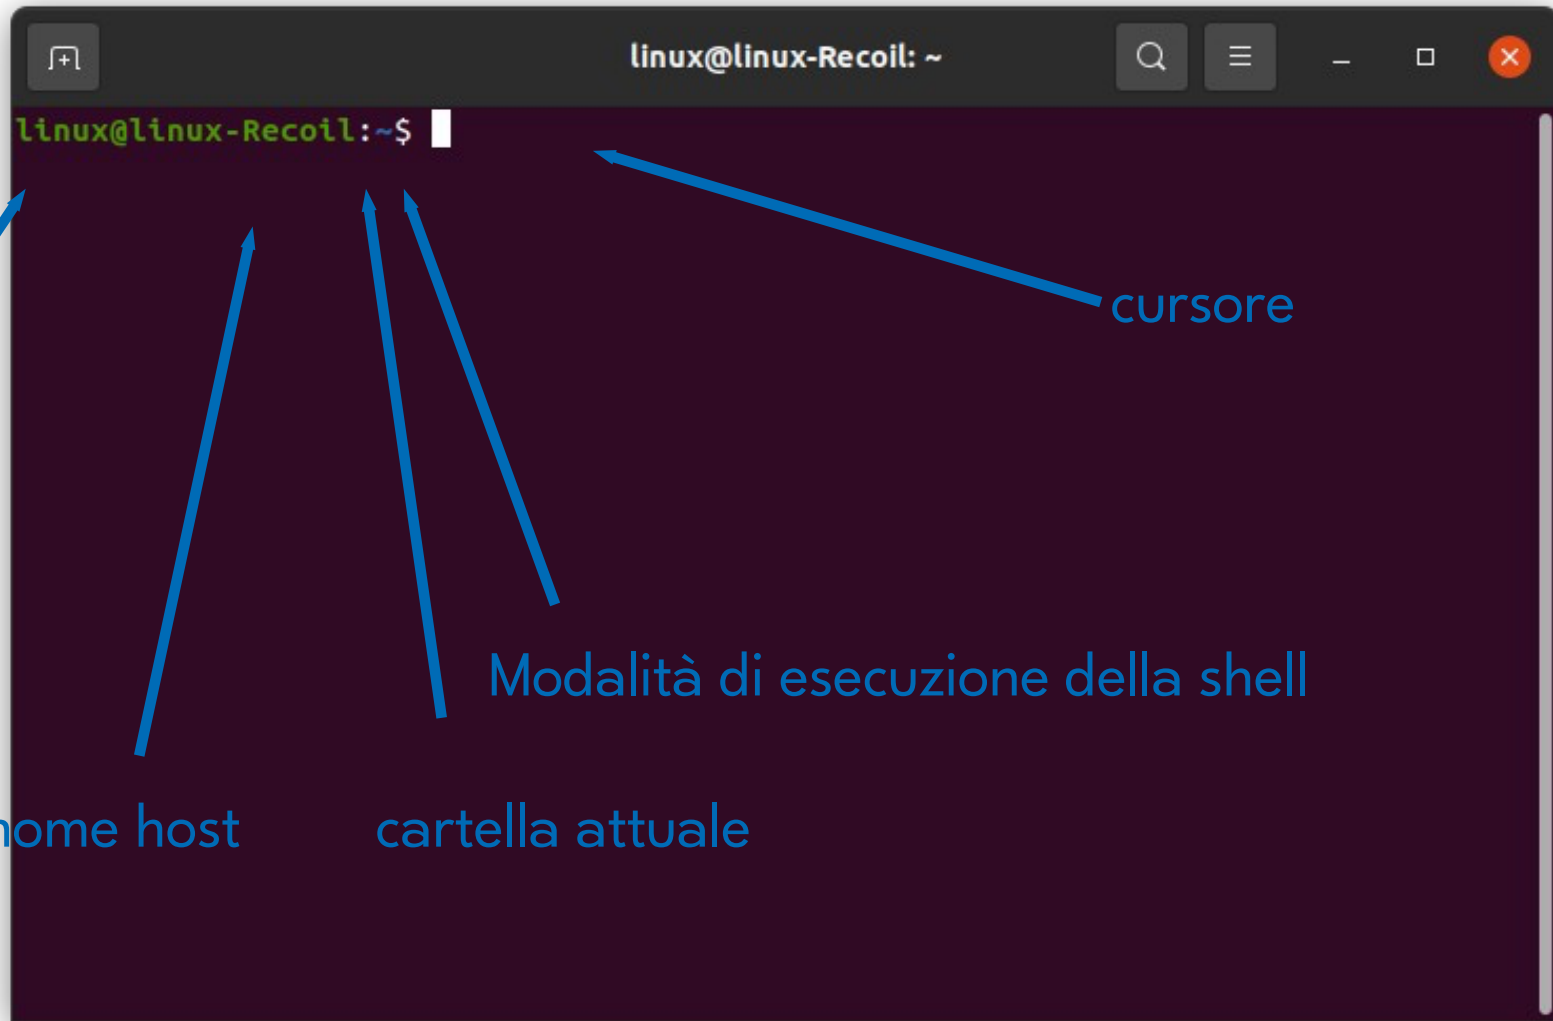

utente

nome host

cartella attuale

Modalità di esecuzione della shell

cursore

LS

Stampa i file contenuti nella directory attuale

- Con `-a` stampa anche i file nascosti
- Con `-l` stampa tutte le informazioni, inclusi i permessi
- Con `-R` stampa anche tutte le sottodirectory e i loro file
- Con `-r` stampa i file ordinati in modo inverso

LiSt

CD

Cambia la directory corrente

- Da solo ritorna alla home
- Con .. ritorna alla directory superiore
- Con - ritorna alla directory precedente

Change
Directory

PWD

Stampa il percorso della directory in cui ci troviamo

Print
Working
Directory

TOUCH

Crea un file vuoto

TOCCA

CAT

Stampa il contenuto di un file

con**CAT**enate

MKDIR

Crea una cartella

MaKe **DIR**ectory

CP

Copia un file

-r “ricorsivo” copia tutte le sottodirectory e il loro contenuto

CoPy

MV

Sposta un file

- È utile anche per rinominare un file
- Per nascondere un file, basta anteporre un punto al nome

MoVe

RM

Elimina un file

-r “ricorsivo” per eliminare una cartella, anche non vuota

ReMove

MAN

Stampa una guida per il comando specificato

Per chiudere il manuale basta premere *q*

MANuale

CLEAR

Pulisce il testo della shell

PULISCI

EXIT

Chiudi la shell aperta

ESCI